Елеваторне обладнання
Корпуси та шафи електротехнічні
Опори для зовнішнього освітлення

Галерея надсилосна з опорами

Паспорт

ПП Фірма «Гіпрон». Україна, 09113, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194а,
т/ф. (0456) 34-48-22; 34-44-40; 36-04-87, моб. (098) 558-67-02; 099-767-13-91,
код ЄДРПОУ 23244621, р/р 26004117027 в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Київ, МФО 380805.

ЗМІСТ:

1. Загальні відомості _____3
2. Технічні характеристики _____3
3. Загальний вигляд і креслення _____4
4. Гарантійні зобов`язання _____6

1. Загальні відомості

Галереї надсилосні з опорами використовуються на елеваторах та інших зернопереробних підприємствах для встановлення транспортерів над ємностями і їх подальшого обслуговування.

Взаємне розташування несучих та огороджуючих конструкцій визначає компоновку прогонової конструкції: несучі конструкції по висоті розташовуються в межах технологічного габариту.

За типом конструктивного рішення прогонова будова галереї належить до групи несучих конструкцій прогонових будов з металевих оболонок прямокутного перерізу, які суміщують несучі та огороджувальні функції. Вибір траси, кути нахилу (не більше 10°) і розташування опор визначаються вимогами технології та особливостями генплану підприємства Замовника.

Внутрішні розміри прогонової будови галереї по ширині і висоті забезпечують нормальні та безпечні умови експлуатації та ремонту транспортерів.

2. Технічні характеристики

Галерея надсилосна представляє собою збірну металоконструкцію виготовлену із конструктивної сталі і вкриту цинковим покриттям по технології гарячого цинкування. Секції галереї мають негабаритні для транспортування розміри, тому поставляються на монтаж у вигляді окремих елементів. Монтажні стики виконуються на болтових з'єднаннях.

Ширина опори в рівні фундаменту дорівнює відстані між осями галереї. Просторові опори повинні забезпечувати стійкість галереї в поздовжньому напрямку і передачу горизонтальних сил на фундаменти.

Максимальна висота опори не більше 45,69 м.

Опори галерей мають, як правило, негабаритні для транспортування розміри, тому поставляються на монтаж у вигляді окремих елементів. Монтажні стики виконуються на болтах.

Загальні технічні характеристки галереї та опори наведені в таблиці 1 і 2.

Таблиця 1.

Найменування	Макс. довжина без додаткових опор, м	Макс. навантаж., кг/м.пог	Макс. снігове навантаж., кг/м2	Макс. вітрове навантаж., м/с	Допустимий прогиб на прогоні, мм	Ширина секції, мм	Висота секції, мм	Довжина секції, мм	Висота секції з поручнем, мм
Секція галереї 4624 С1.1	12,2	245	82	50	100	1170	610	3046	1800
Секція галереї 4624 С1.2	6,1	245	82	50	100	1170	610	1523	1800

Таблиця 2.

Найменування	Макс.висота опори, м	Макс. на-вантаж., кг	Макс. вітрове навантаж., м/с	Ширина секції, мм	Висота секції, мм	Глибина секції, мм
Секція опори 4646 Т4	30,48	8100	50	1259	1523	1259
Секція опори 4624 Т4	30,48	8100	50	1259	1523	700

3. Загальний вигляд і креслення



Рис. 1 Загальний вигляд галереї надсилосної і опори

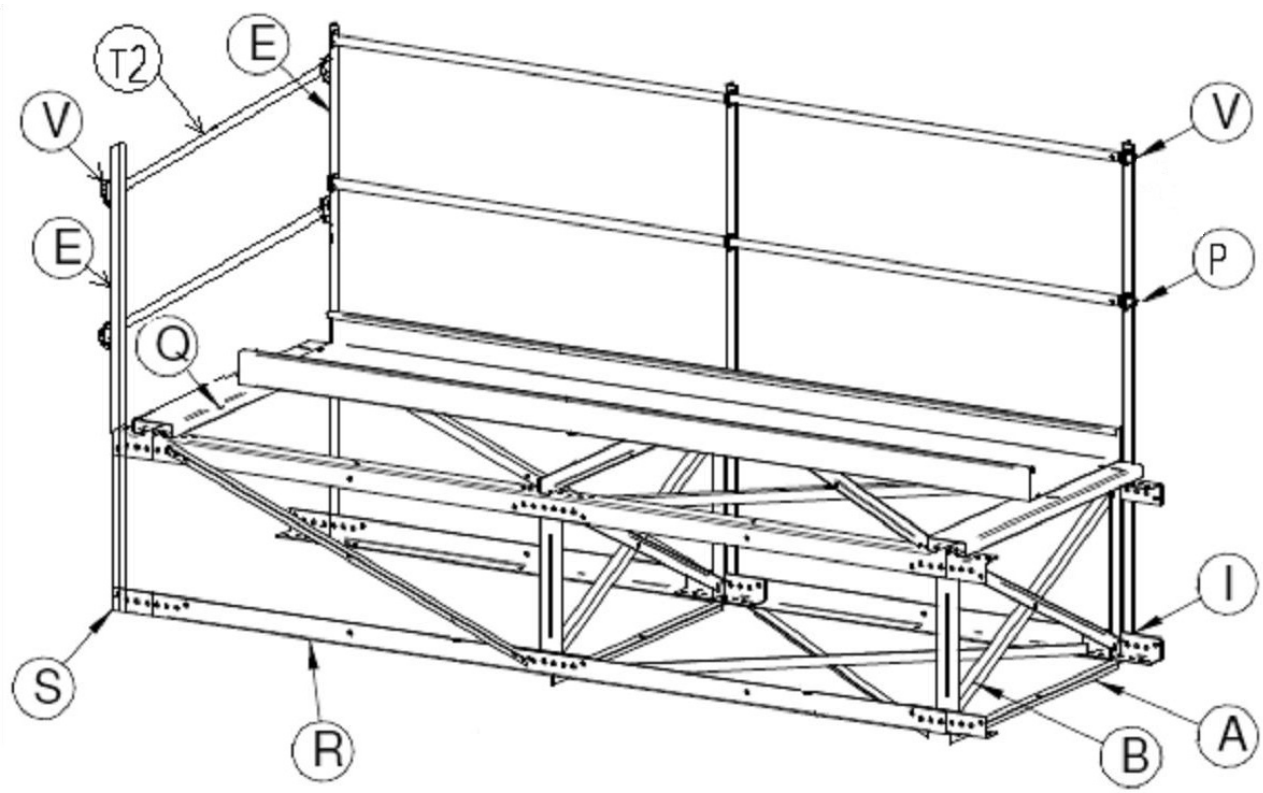


Рис. 3 Секція Галереї 4624 C1.1

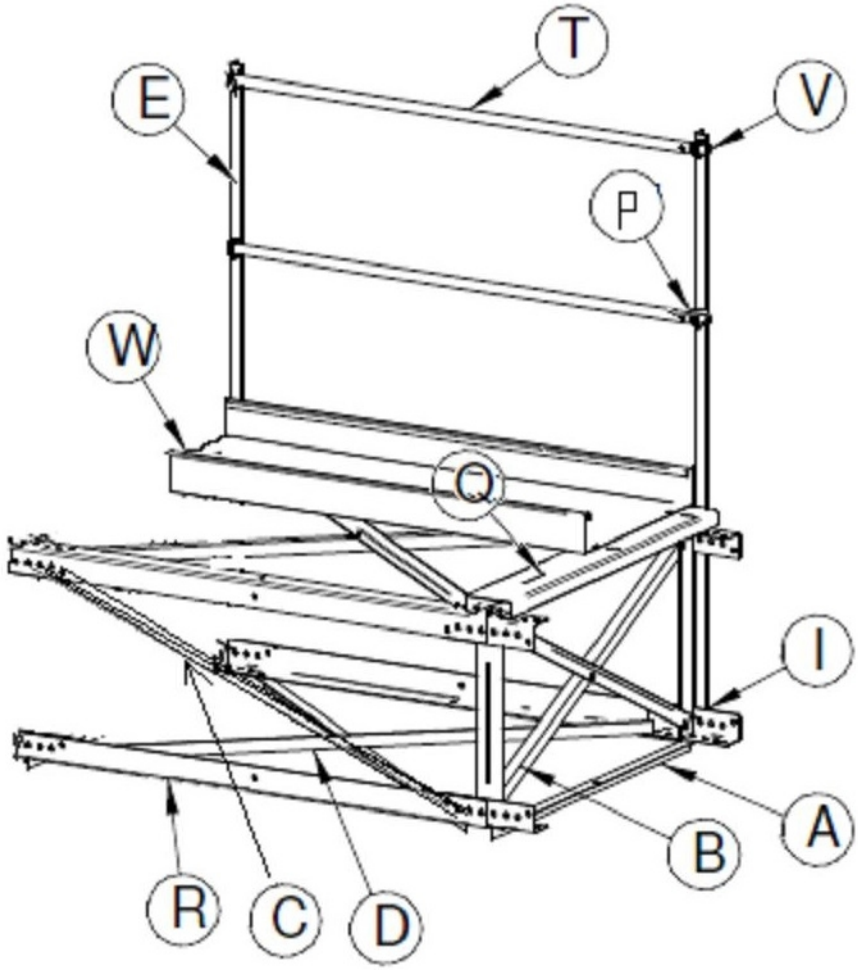


Рис. 4 Секція Галереї 4624 C1.2

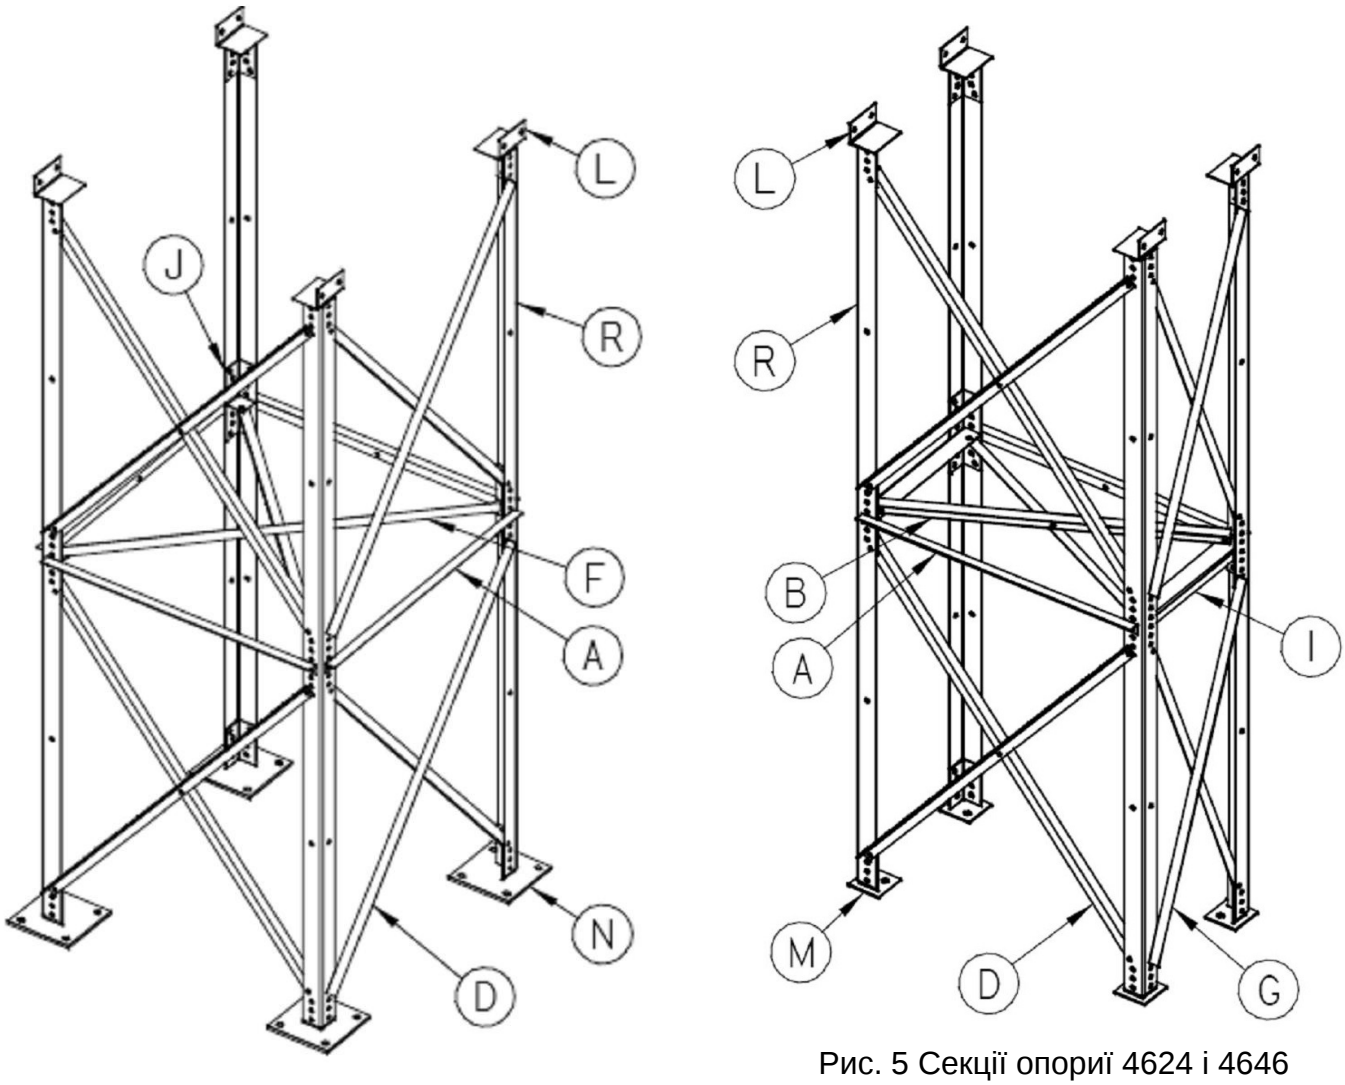


Рис. 5 Секції опориї 4624 і 4646

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поставка самопливного обладнання здійснюється згідно договору з покупцем, перелік обладнання вказується у специфікації до договору. Умови гарантії узгоджені гарантійною угодою.

!!! Виробник залишає за собою право на конструктивні зміни, спрямовані на вдосконалення роботи обладнання, без попередження замовника.